


Byta minne på Mac Mini Intel

Här visas hur man uppgraderar en Mac Mini Intel med mer minne. Vi förutsätter att minnet är avsett för denna modell.

1. Börja med att ta fram minnet och de verktyg vi behöver för bytet, en liten krysspårskruvmejsel och en spackelspade.

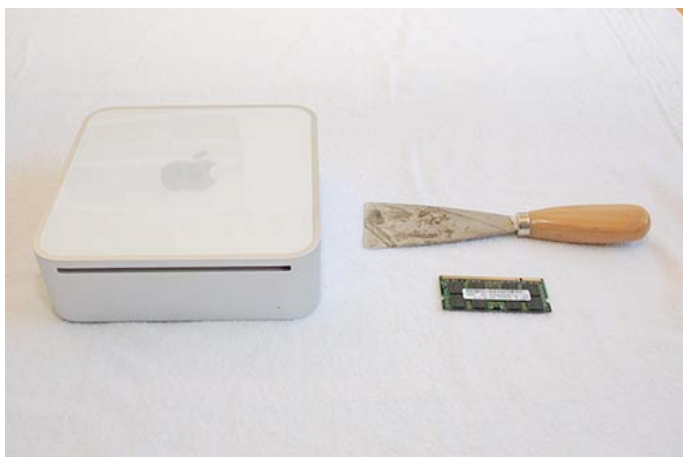

2. Tag spackel och stick in den i skarven mellan ytterhölje och underdel. Bänd försiktigt.




När det lossnat lite fortsätter man med fronten och sedan den högra sidan. Bänd och lossa endast litet i taget. När ytterhöljet lossnat helt är det lämpligt att vända datorn med botten nedåt och därefter lyfta av "huvet".

- Lägg huvet åt sidan, den kommer att behövas senare.




3. För att lossa antennen pressas de markerade låstapparna mot varandra.

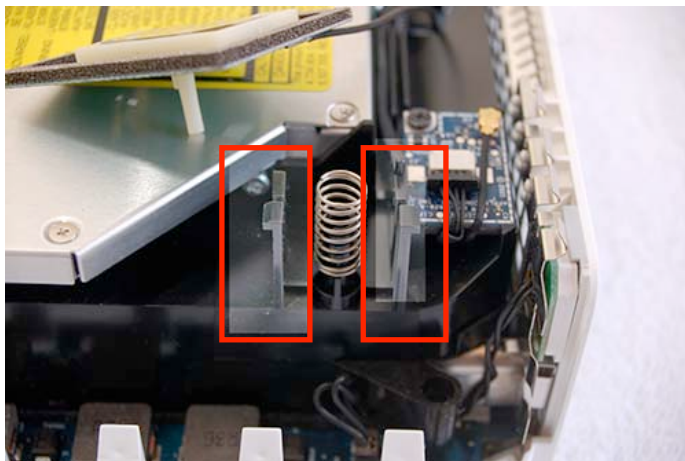


Byta minne på Mac Mini Intel

4. Lossa den markerade kontakten.

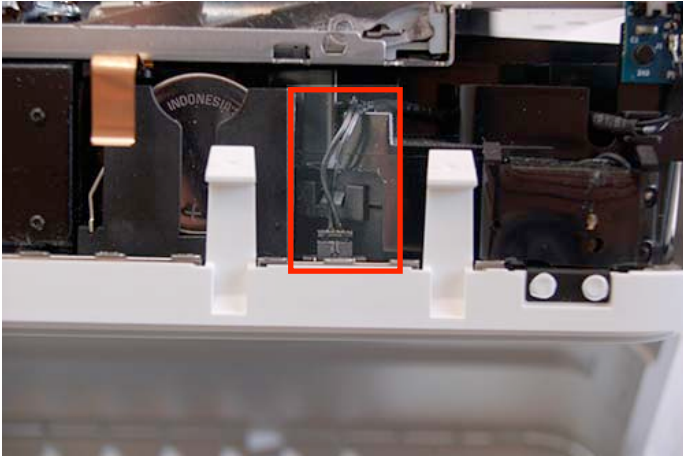

5. Lossa de fyra skruvarna i varje hörn.

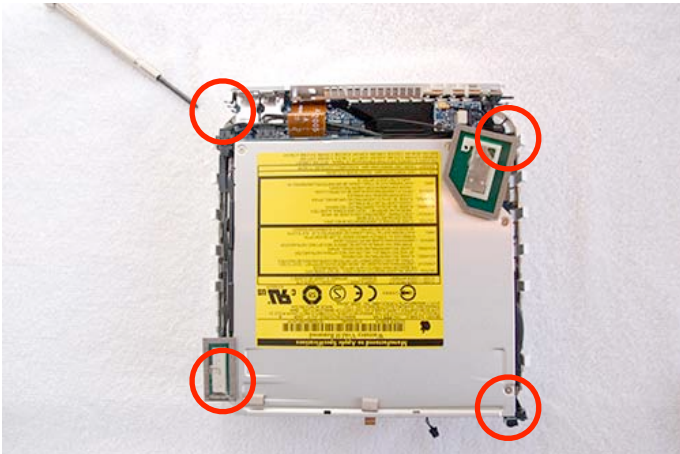


6. Lyft den lossade modulen rakt upp från bottenplattan. Vik modulen försiktigt bakåt. Var noga med att kontrollera att inga kablar sträcks onormalt mycket. Ge särskild akt på kabeln från antennen till bottenplattan och "plattkablaget", se sista bild.

Låt modulen vila mot huvan.

7. I den avslutande bilden ses hållare för minnesmodulerna.

Minnet hålls fast av två fjäderbelastade spär-rar. Dessa bänds försiktigt utåt varvid minnet frigörs. Minnet ska nu lyftas försiktigt i den fria delen uppåt till en inte allt för stor vinkel. Drag sedan ut minnet. Notera uttag i minnet som styr hur minnet ska sitta. Sätt dit de minnen som nu ska sitta i datorn.

8. Notera de två andra markeringarna på bilden. Det är anslutningar som ska kontrolleras att de inte lossnat under demonteringen.

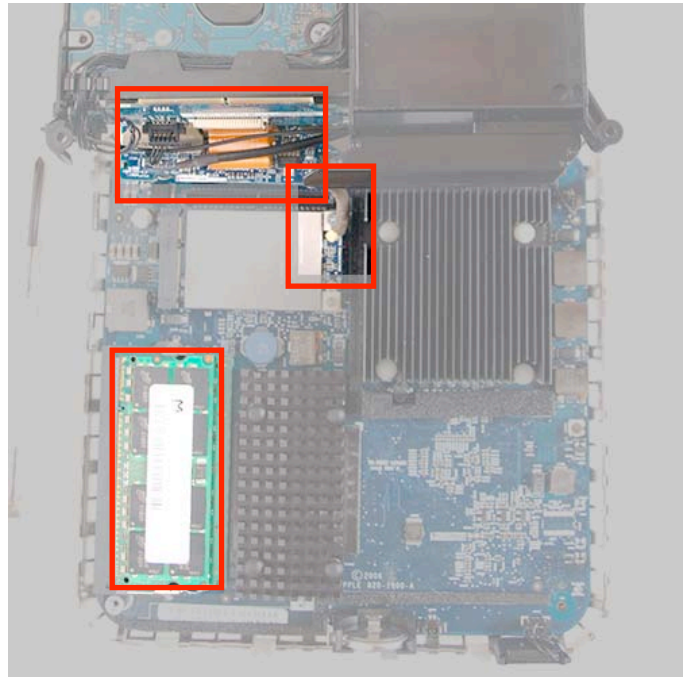

9. Montera ihop datorn i omvänd ordning.